


Montageanleitung Senderpult für Multiplex Profi TX

Wir empfehlen, zuerst die integrierte Bügel-Haltemechanik des Senders zu entfernen, da sich dadurch das Gewicht des Senders deutlich (über 290g) reduziert.

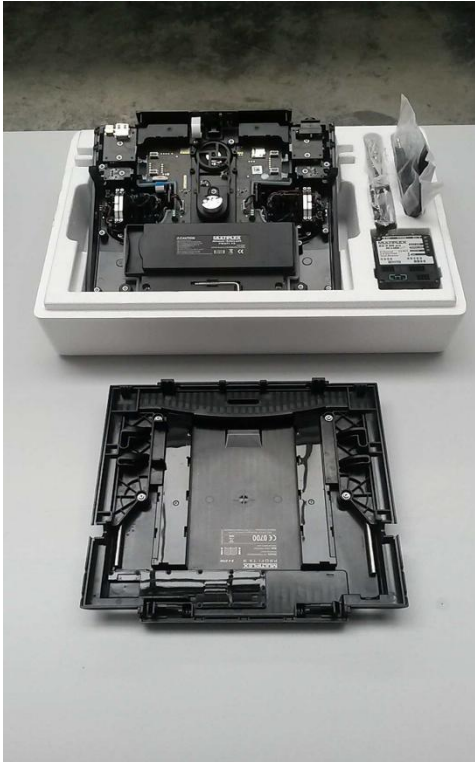

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Öffnen Sie das Gehäuse wie in der Multiplex-Bedienungsanleitung für den Sender beschrieben.

Lösen Sie am Gehäuseboden die 4 Torx-Schrauben und entfernen Sie die Haltemechanik



ACHTUNG:

Danach bitte unbedingt das linke Kunststoffteil wieder montieren, da die beiden Nasen den Akku in seiner Position fixieren und verhindern, dass der Akku verrutscht und es zu einem Totalausfall des Senders kommt.

Das Klettband ist zur Befestigung des Senders im Pult vorgesehen.
Um es perfekt einzupassen empfehlen wir:



Den Sender an der Unterseite mit einem geeigneten (Kunststoff-)reiniger reinigen/entfetten, damit das Klettband optimal am Sender kleben bleibt.

Das Flauschband mit Unterbrechungen (z.B. Papierstreifen - siehe Foto) auf das bereits im Senderpult fixierte Hakenband legen.

Erst dann die Schutzfolie des Klebestreifens des Flauschbandes abziehen.
So wird das Flauschband an der richtigen Stelle am Sender fixiert.

Danach den Sender bitte fest in das Senderpult eindrücken.
Bitte drücken Sie das Senderpult besonders im Bereich der Klettbänder fest gegen den Sender und belassen Sie den Sender für einige Minuten im Senderpult.
Durch die lackierte Oberfläche des Senders, entfaltet das Klettband erst etwas verzögert seine komplette Klebekraft.

Bitte nach dem Entfernen des Senders aus dem Senderpult auch das Flauschband nochmals fest am Sender andrücken.



Damit der Sender einschließlich Senderpult und dem optionalen Wetterschutz in den Original-Senderkoffer passt, müssen die vorhandenen Schaumstoffteile komplett entfernt werden.

Ergänzung zum optionalen Wetterschutz:



Der Wetterschutzhaube wird komplett montiert ausgeliefert und wird mit den beiden Metallbügeln mit jeweils einer Rändelschraube an der Unterseite des Senderpults befestigt.



Für den Transport im Koffer ist der Wetterschutz vom Pult zu lösen.
Wir empfehlen zwischen Haube und Bügel ein weiches Tuch zu legen, um die Haube vor evtl. Kratzern zu schützen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Senderpult!

KonForm GmbH
Wilhelmstrasse 162/20
D-72805 Lichtenstein
www.sender-pult.de
www.konform-formenbau.de